
weber.col veneciano


Mezcla adhesiva coloreada de ligantes mixtos

- Colocación y rejuntado
- Flexible y antihongo
- Ideal mosaico veneciano

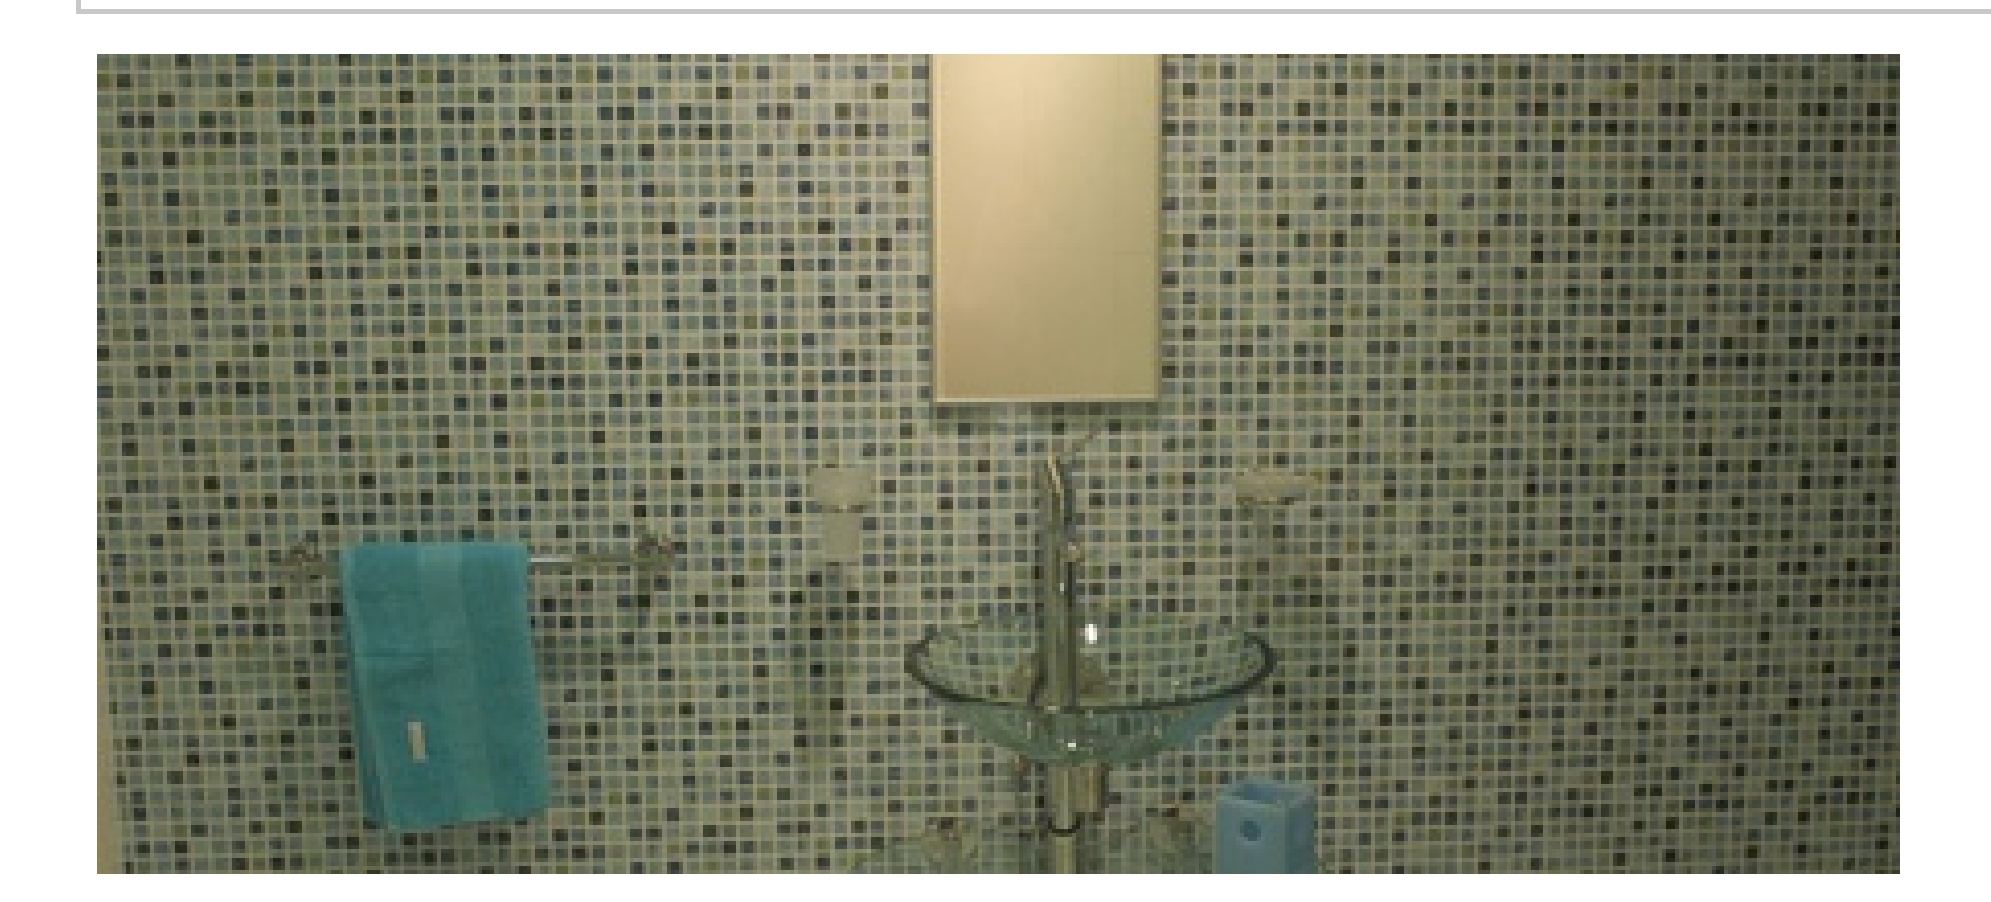

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN



Bolsa de papel de 30 kg

Nueva presentación!! Bolsas plásticas x 5 kg -
Ideal guardas y pequeñas superficies

COLORES

colores weber.col veneciano

FICHA PROBLEMA-SOLUCIÓN

- ¿Cómo colocar revestimiento tipo veneciano?

APLICACIONES

Mezcla adhesiva impermeable de ligantes mixtos coloreada apta para la colocación y tomado de juntas de mosaico veneciano y toda pieza con problema de transparencia. Indicado para piscinas, fachadas, pisos exteriores e interiores.

Soportes:
Sobre superficies de origen pétreo.
Sobre carpetas o revoques convencionales (base cementicia y/o calcárea).
Suelos: de hormigón y a base de cemento.
Muros: revoques convencionales, hormigón, bloques prefabricados.

RECOMENDACIONES DE USO

Respetar el agua de amasado
No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC ni superiores a 30ºC.
Proteger del agua de lluvia en las primeras 24hs de la aplicación.
Puesta en servicio: en caso de utilizar en una piscina, se recomienda no llenar la misma antes de los 15 días de finalizada la colocación.
En piscinas si se utiliza **weber.color prestige ó weber.color trends** colores oscuros para tomar las juntas, consultar a nuestro servicio técnico.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

OBSERVACIONES

Sobre soportes de yeso utilizar **weber.col pasta**
Sobre soportes deformables (placas de yeso) utilizar **weber.col pasta** .

En piscinas previamente pintadas con caucho clorado, retirar primero la pintura.



CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo despues del amasado: 5 min.

Tiempo de rectificación: 30 min.

Tiempo de puesta en servicio: entre 24/48 hs. En el caso de uso en piscina, esperar 10 días para el llenado con agua

Vida de la pasta: > 2 hs.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos y calcáreos aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos.

PREPARACIÓN SOPORTE

Comprobar que el soporte sea consistente, y este limpio y seco.
Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 m de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
Limpiar las superficies de polvo y otros residuos.
Sanear las partes disgregables.


MODO DE EMPLEO



Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber.col veneciano** paulatinamente (7 litros por bolsa aprox.). Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y de coloración uniforme.



Extender con llana N° 4 sobre el soporte en paños pequeños (1 m^2 aprox.)Aplique las planchas dejando expuesta la cara del papel hacia el colocador. Fije con un fratasо de goma dura/madera con golpes suaves y parejos. Entre piezas, respetar la junta propia de la venecita.



Humedecer el papel con una esponja luego de 2 hs aprox. y retirarlo cuidadosamente (permite corregir imperfecciones). También se puede retirar el papel dentro de las 48hs.(no permite corregir la colocación, pero acelera el proceso) Tomar las juntas con el mismo material o utilizar gama de pastina **weber.color prestige** o **weber.color trends.**



PRESTACIONES

Adherencia inicial (28 días): 1,2 MPa.
Adherencia inmersión en agua (7+21 días): 1 MPa.
Absorción capilar: < 0,5 kg/m^2 h$^{1/2}$.
Deslizamiento: < 0,5 mm.
Tiempo de rectificación: 30 min.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra

Nota : Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus** .

RENDIMIENTO

	Colocación y rejuntado	**Solo colocación**
Consumo N° 4	3k/m^2	2 kg/m^2
Rendimiento por bolsa x30 kg	10m^2	15 m^2

REFERENCIAS

weber.col pasta
¿Cómo colocar correctamente revestimientos tipo veneciano?
¿Cómo colocar cerámicas correctamente en capa fina?

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

